
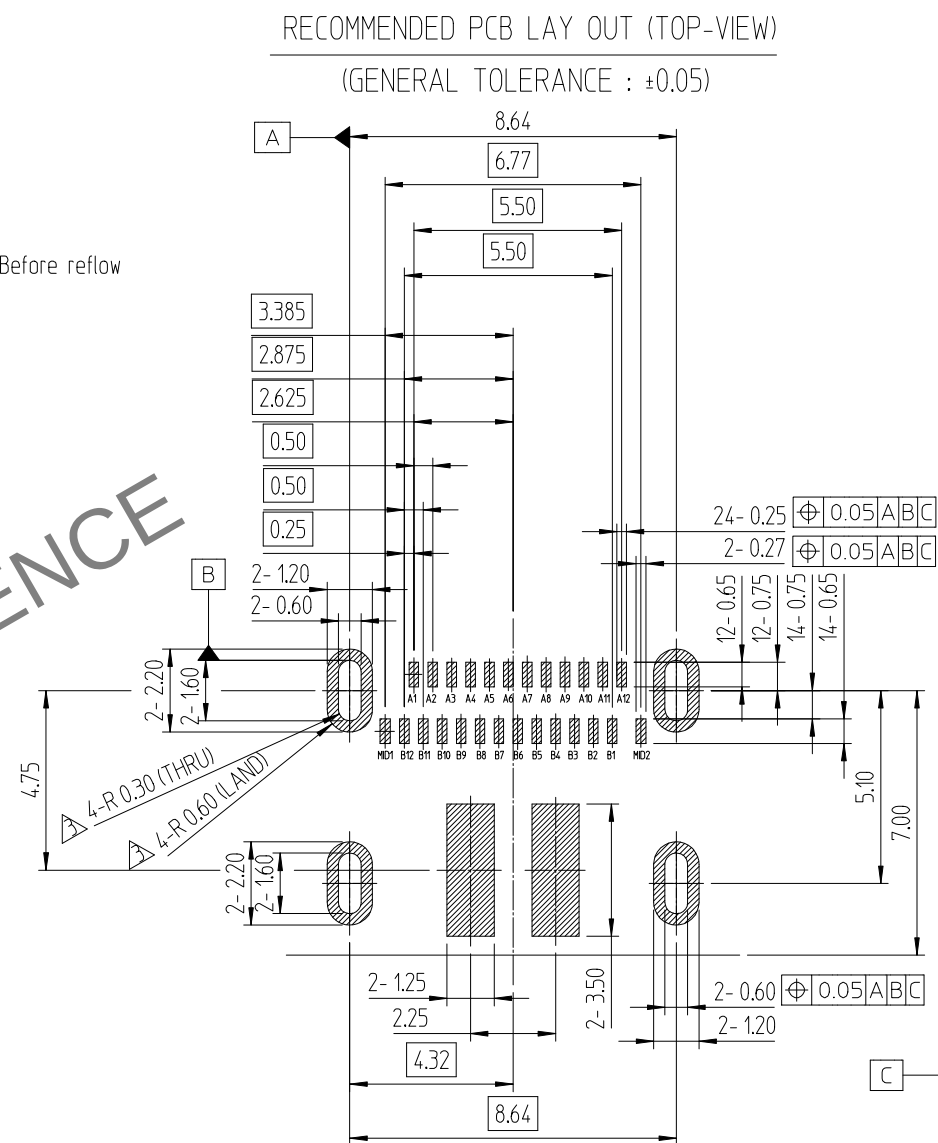
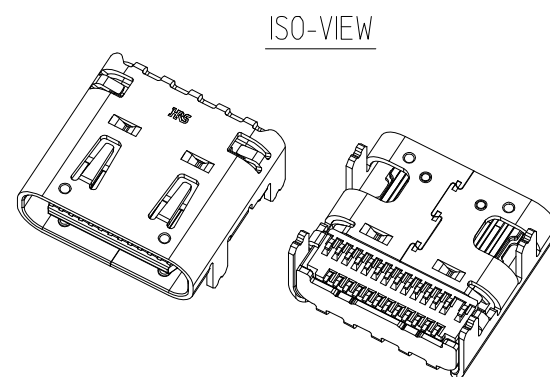
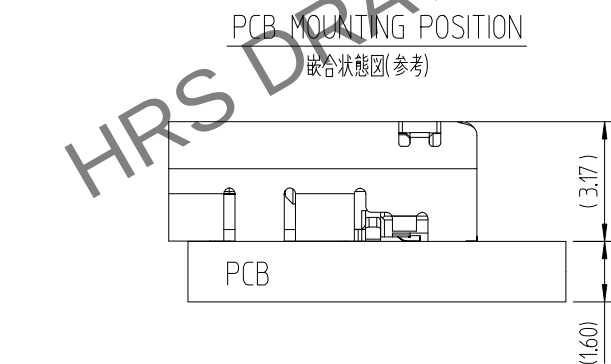
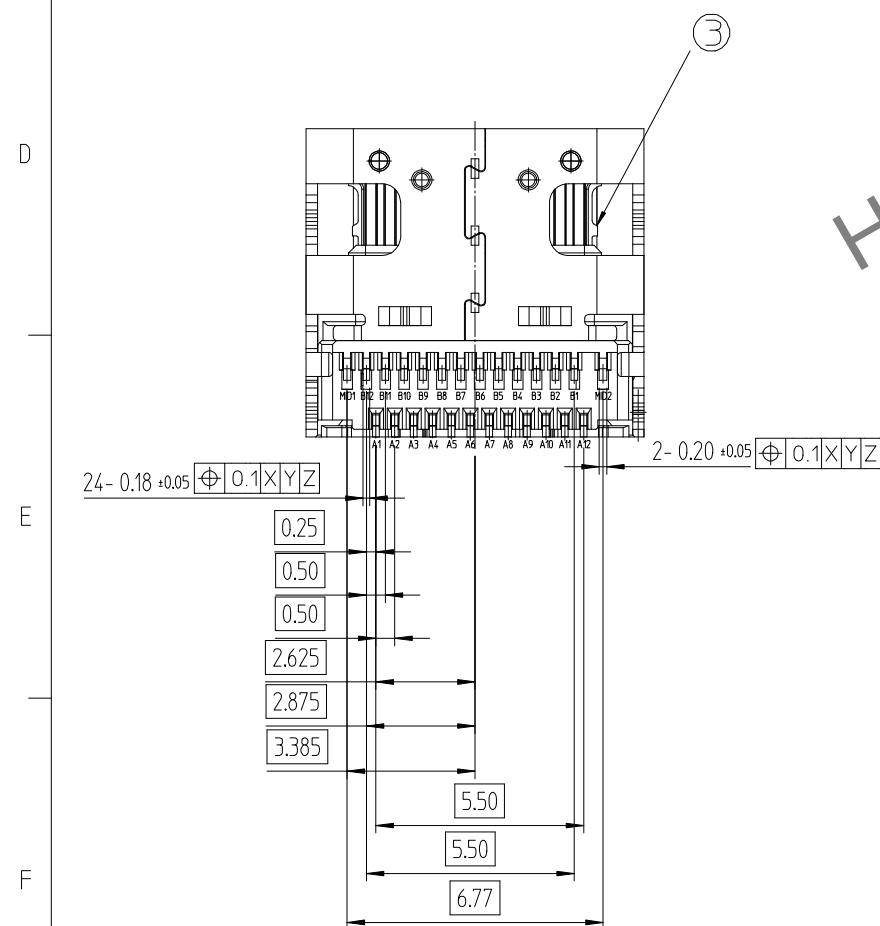
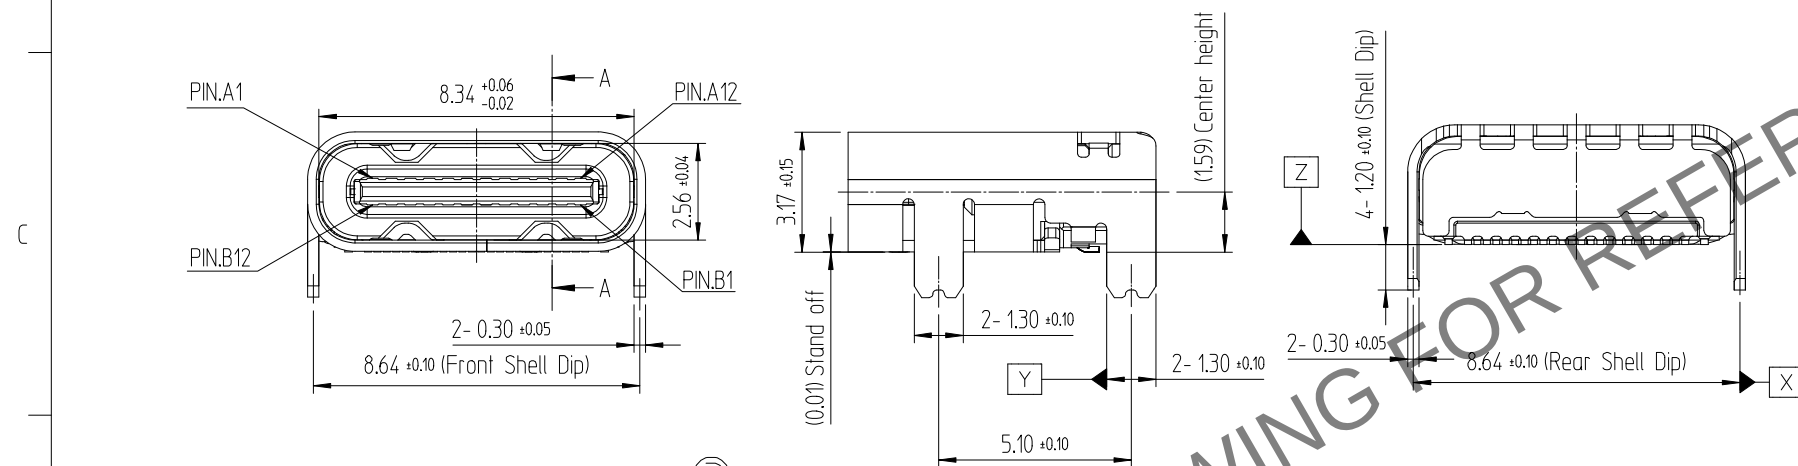


訂正事項						訂正事項								
△數	DESCRIPTION OF REVISIONS			擔當	檢圖	年 月 日	△數	DESCRIPTION OF REVISIONS			擔當	檢圖	年 月 日	
COUNT				B Y	CHKD	DATE	COUNT				B Y	CHKD	DATE	
△1	-	Revised Drawing			JSK	LHJ	21. 07. 20	△1						. .
△2	-	Revised Drawing			JSK	LHJ	21. 08. 13	△1						. .
△3	2	RE-2-2616			JSK	LHJ	24. 09. 19	△1						. .

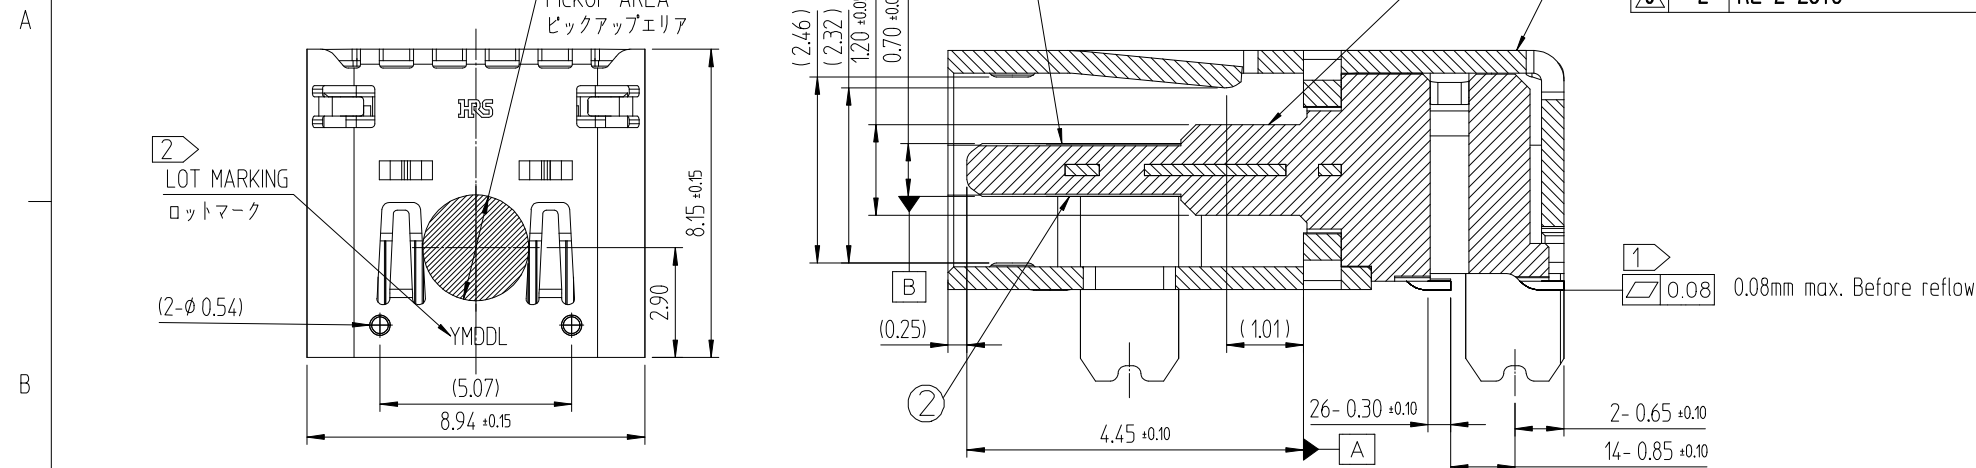

5	MAIN SHELL メインシェル	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	NICKEL PLATING ニッケルメッキ	-
4	INSERT CASE 絶縁座	THERMO PLASTIC 耐熱性プラスチック	BLACK COLOR ブラックカラー	UL94V-0
3	MID PLATE ミッド・プレート	STAINLESS STEEL ステンレス鋼	SOLDER AREA : GOLD OVER NICKEL リード部 : ニッケル下地金メッキ THE OTHER AREA : NICKEL PLATING その他 : ニッケルメッキ	-
2	CONTACT B 端子B	COPPER 銅合金	CONTACT AREA : GOLD OVER NICKEL 接触部 : ニッケル下地金メッキ SOLDER AREA : GOLD OVER NICKEL リード部 : ニッケル下地金メッキ	-
1	CONTACT A 端子A	COPPER 銅合金	CONTACT AREA : GOLD OVER NICKEL 接触部 : ニッケル下地金メッキ SOLDER AREA : GOLD OVER NICKEL リード部 : ニッケル下地金メッキ	-
NO.番号	DESCRIPTION 説明	MATERIAL 材料	FINISH 処理	REMARKS 備考
CODE NO. (OLD)		DRAWN 製 図 D.G.PYO 21.03.23	DESIGNED 設 計 S.K.JANG 21.03.23	CHECKED 検 図 H.J.LEE 21.03.23
		APPROVED 承 認 H.J.LEE 21.03.23	RELEASED 出 図 ENG 24.09.19 DEPT	
	DRAWING NO. 図面番号 JDC3-633305		PART NO. 製品名 CX90B2-24P	
SCALE 5:1	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		CODE NO 製品コード CL6240-0035-0	
UNITS mm				
				1/2


Sep.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

DRAWING FOR PACKING

DIRECTION OF UNREELING


包装状態図

引出し方向

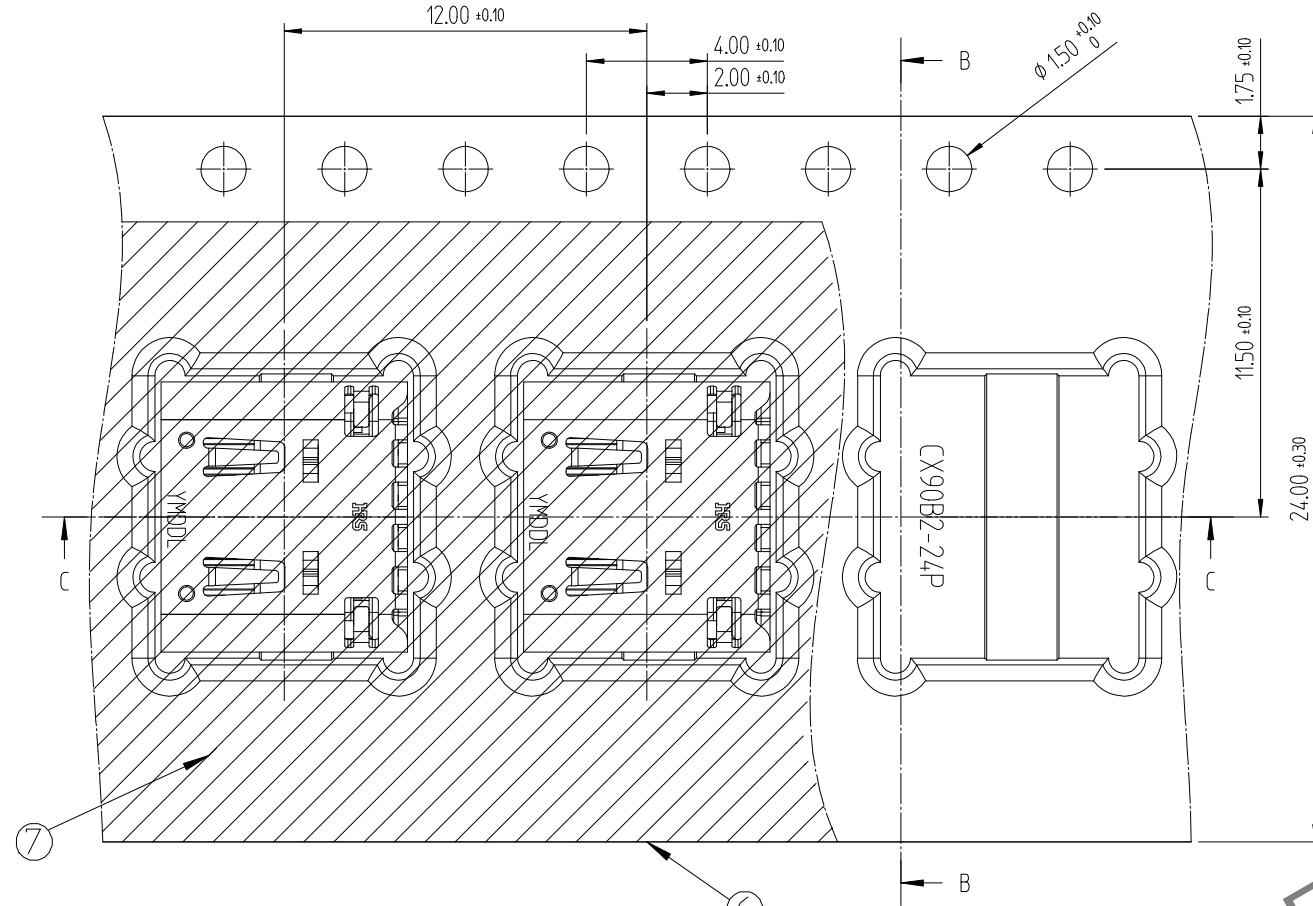

PIN ASSIGNMENT(FRONT-VIEW)

ピンアサイン

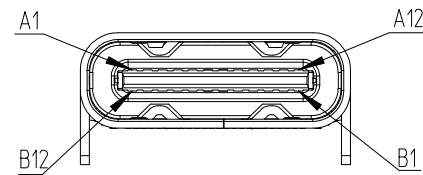


A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

LABEL POSITION

ラベル位置

PULL OUT DIRECTION

引出し方向

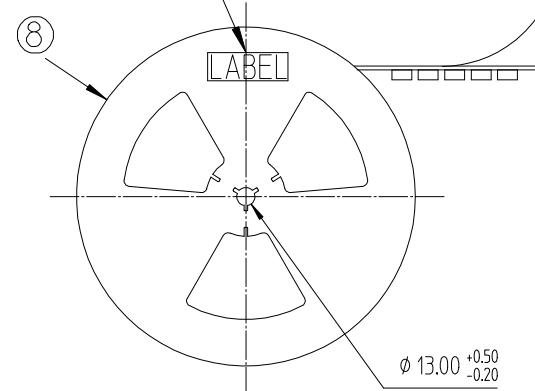


B-B

[NOTE]

- ① Co-planarity of all contact tails
- 0.08MAX Before Reflow , 0.10MAX After Reflow 2times
全端子のリード平坦度
- リフロー前0.08MAX、リフロー後0.1MAX(最大リフロー回数は2回)



- ② Lot marking : 5 digits (YMDDL)
ロットマーク:5文字(YMDDL)

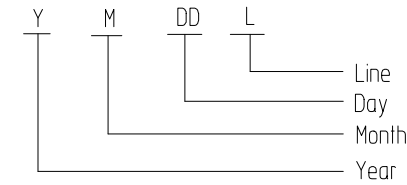

[Chart-1] LOT MARKING

Year	Month	Day	Production Line
Ex. Mark	Ex. Mark	Ex. Mark	Ex. MARK
2020	0	Jan. 1st	01 Sample S
2021	1	Feb. 2nd	02 MP Manual#1 1
2022	2	Mar. 3th	03 MP Manual#2 2
2023	3	Apr. 4th	04 MP Manual#3 3
2024	4	May 5th	05 MP Manual#4 4
2025	5	Jun. 6th	06
2026	6	Jul. 7th	07 MP Auto#1 A
2027	7	Aug. 8th	08 MP Auto#2 B
2028	8	Sep. 9th	09 MP Auto#3 C
2029	9	Oct. A 10th	10 MP Auto#4 D
		Nov. B 11th	11 MP Auto#5 E
		Dec. C ...	

- ③ Carrier tape packing
Packing quantity : 1,500EA/REEL
Cover tape peeling force : 30~100gf(0.3~1.0N) @ 300mm/min
キャリアテープ梱包
梱包数量:1,500EA/REEL
カーバテープ剥離強度: 30~100gf(0.3~1.0N) @ 300mm/min

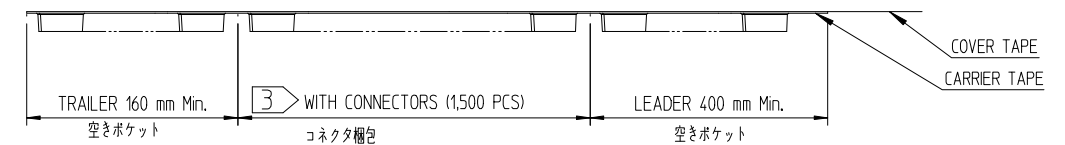

- ④ PICKUP AREA
ピックアップエリア

8	REEL BOBBIN リールボビン	PS	-	-
7	COVER TAPE カーバテープ	PET	-	-
6	EMBOSS TAPE エンボステープ	PS	Thermo-Comperssion Sealing 熱圧着梱包	-
NO.番号	DESCRIPTION 説明	MATERIAL 材料	FINISH 処理	REMARKS 備考
SCALE 4:1 UNITS mm	DRAWING NO. 図面番号 JDC3-633305	PART NO. 製品名 CX90B2-24P	CODE NO 製品コード CL6240-0035-0	2/2
	HIROSE KOREA CO.,LTD.			